

PRESIDENT

nuevo JACKSON II ASC

multi-normas europeas



VOX integrado
Micro up/down
Medidor ROE incorporado
Frontal retroiluminado
Potencia de salida ajustable
Beep en botones conmutable
y mucho más...

0873/10-07 C0149


PRESIDENT
ELECTRONICS IBERICA, S.A.

Botánica, 107-109 Pol. Ind. Gran Vía Sur
08908 - L'HOSPITALET de LLOBREGAT
Barcelona - Tel: 335.44.88 - Fax: 336.78.72

el BLU n° 1



Filtro Hi-Cut
Manos libres
integrado (VOX)

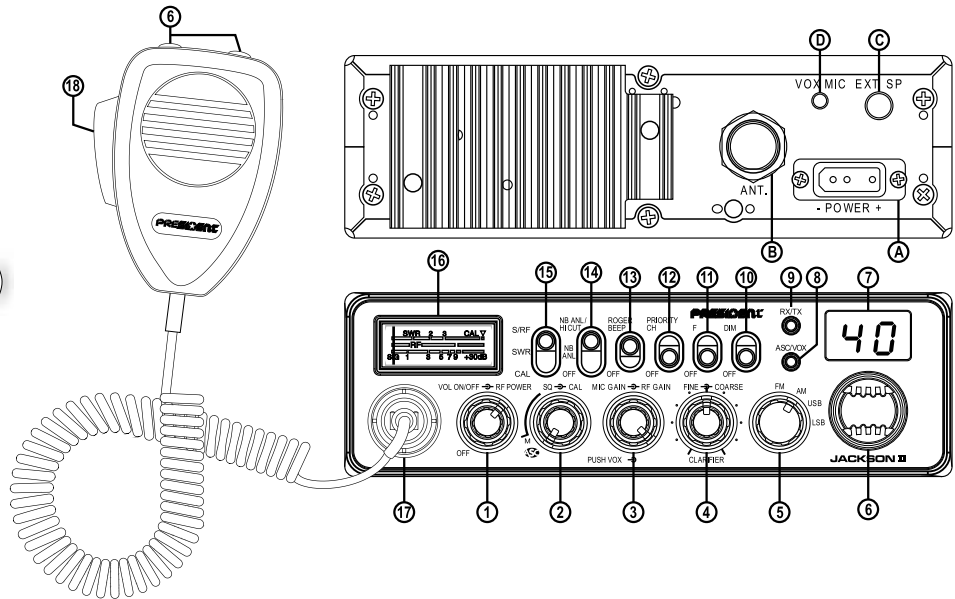

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1) FUNCIONAMIENTO/PARADA - VOLUMEN ~ RF POWER 2) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH ~ CAL 3) MIC GAIN ~ RF GAIN ~ VOX 4) CLARIFIER 5) SELECTOR DE MODO FM / AM / USB / LSB 6) SELECTOR DE CANALES: Rotador y botones UP/DN del micro
FUNCIÓN BEEP
FUNCIÓN SCAN 7) VISUALIZADOR 8) LED ASC/VOX 9) LED RX/TX | <ul style="list-style-type: none"> 10) DIM 11) F 12) CANAL PRIORITARIO 13) ROGER BEEP 14) NB.ANL / HI-CUT 15) S/RF ~ SWR ~ CAL 16) VÚMETRO 17) TOMA DE MICRO DE 6 PINS 18) PTT A) ALIMENTACIÓN (13,2 V) B) ANTENA (SO-239) C) ALTAVOZ EXTERIOR (8 Ω, Ø 3,5 mm) D) TOMA PARA EL MICRO VOX OPCIONAL (Ø 2,5 mm) |
|---|---|

0874/10-07 C0149b

1) GENERALES:

- Canales : 40
- Modos de modulación : AM / FM / USB / LSB
- Gama de frecuencias : de 26.965 MHz a 27.405 MHz
- Impedancia de la antena : 50 ohms
- Tensión de la alimentación : 13,2 V
- Dimensiones (en mm) : 185 (L) x 264,5 (P) x 56 (A)
- Peso : 1,5 kg
- Accesorios incluidos : 1 micrófono UP/DOWN y su soporte, 1 soporte de montaje y tornillos de fijación, cable de alimentación con fusible.

2) EMISIÓN:

- Tolerancia de frecuencia : +/- 300 Hz
- Potencia portadora : 4 W AM / 4 W FM / 12 W USB-LSB (PEP)
- Emisiones parásitas : inferior a 4 nW (-54 dBm)
- Respuesta en frecuencia : 300 Hz a 3 KHz en AM/FM/USB/LSB
- Potencia emisión en le canal adj. : inferior a 20 μW
- Sensibilidad del micrófono : 3,0 mV
- Consumo : 3 A (con modulación)
- Distorsión máx. de la señal modul. : 1,8 %

Características

3) RECEPCIÓN:

- Sensibilidad máx. a 20dB sinad. : 0,7 μV -110 dBm (AM)
0,35 μV -116 dBm (FM)
0,28 μV -118 dBm (USB/LSB)
- Respuesta en frecuencia : 300 Hz a 3 KHz en AM/FM
- Sensibilidad del canal adj. : 60 dB
- Potencia audio máx. : 3 W
- Sensibilidad del silenciador (squelch) : mini 0,2 μV -120 dBm
máx. 1 mV -47 dBm
- Tasa de rechazo frecuencia imagen : 60 dB
- Tasa de rechazo frecuencia inter. : 70 dB
- Consumo : 400 mA nominal / 1000 mA máx.



multi-normas
europeas

